





### MUITO VERSÁTIL

Aplicação em Teto e Parede

Fachadas

Áreas de Piscinas

Uso em Ambientes Internos e Externos

Fácil de Aplicar

Prático e Seguro

### HIGHLY VERSATILE

Application on Ceiling and Wall


Facades

Pool Areas

Use in Indoor and Outdoor Environments

Easy to Apply


Practical, Sustainable and Safe

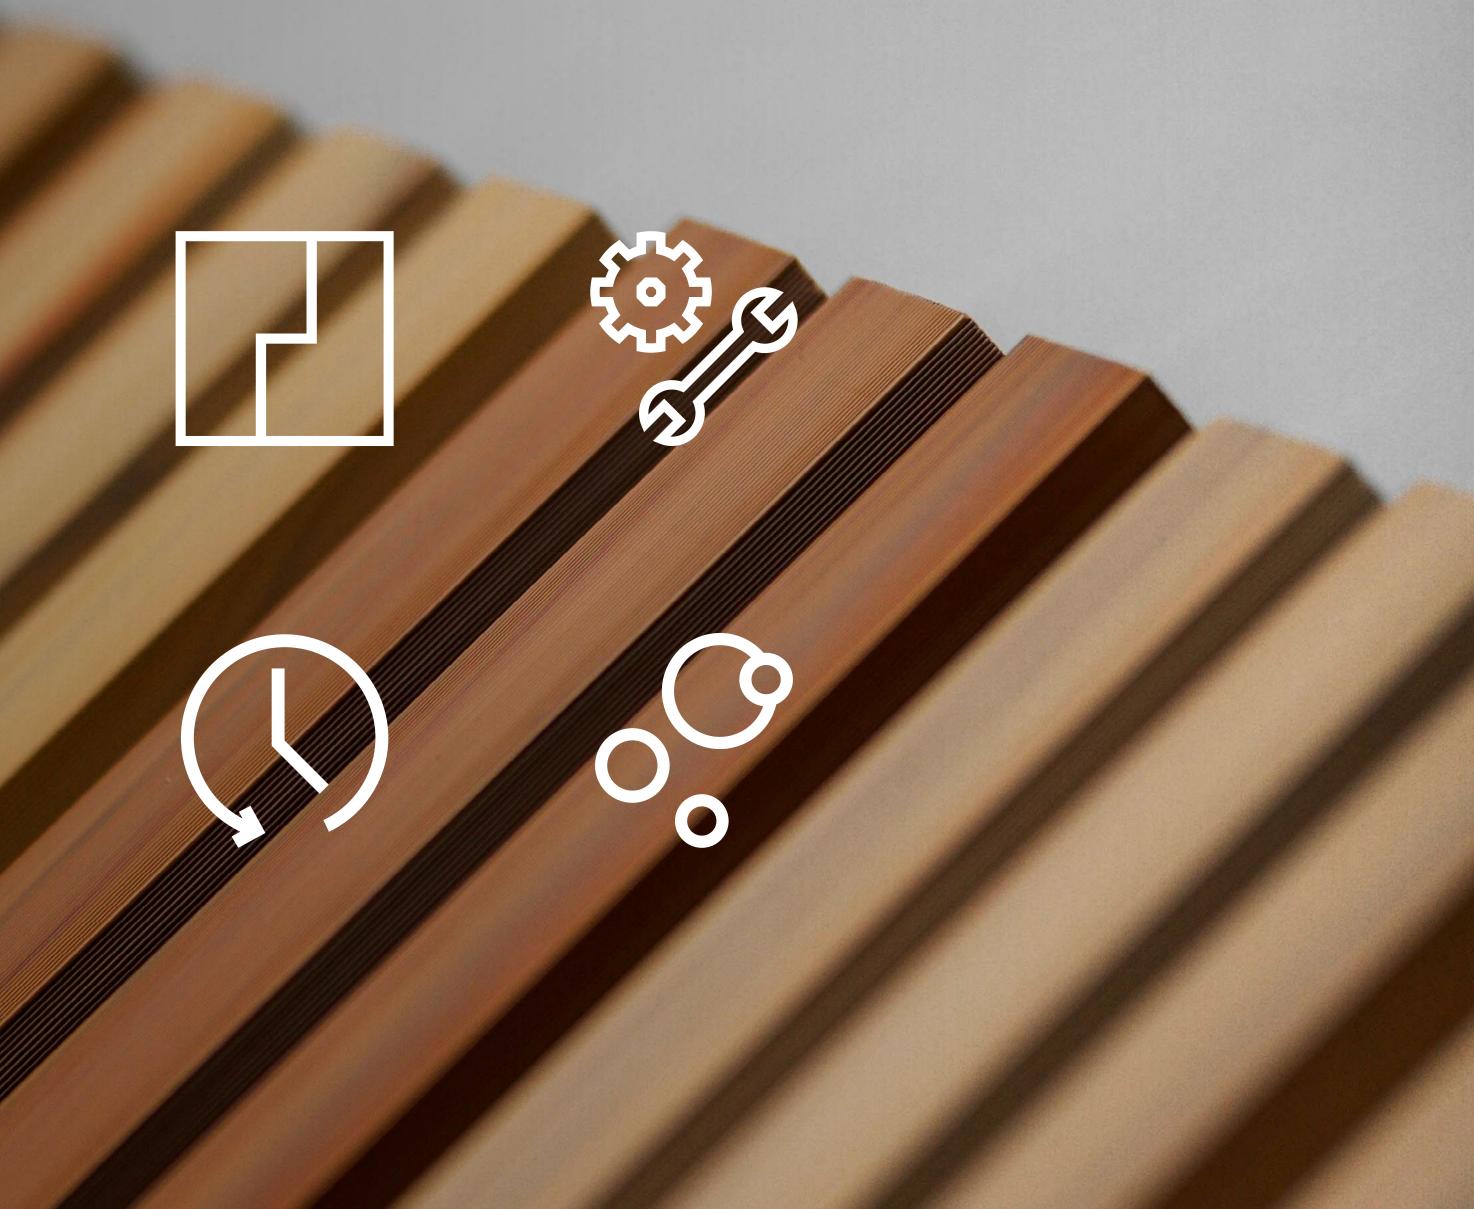









SISTEMA PRODUTIVO
100% LIMPO E SEM
GERAÇÃO DE DESPERDÍCIOS

100% CLEAN AND WASTE-FREE PRODUCTION PROCESS













Melhor Custo-Benefício Cost benefit



**Lavável** Washable



Longa Vida Útil Long Service Life



**Uso em Teto** Ceiling



Instalação Fácil e Rápida Quick Installation



Não conduz Corrente Elétrica Does not conduct Electric Current



Proteção UV UV Protection



Alta Resistência High resistance



Não Propaga Chamas Classe IIAdO Does not spread flames Class IIAdO



Uso em Parede Wall



**Zero Manutenção** Zero Maintenance



Apto para Fachadas\* Suitable for Facades\*



Responsabilidade Ambiental Environmental Responsibility



Imune a Mofos e Pragas Immune to Molds and Pests



**Obra Limpa** Clean Work



Reciclável Recyclable



Imune/Resistente à Maresia Immune/Resistant to Sea Spray



### RIPADO EXTERNO

**ANGELIM** 

OKAN


MOGNO

CARVALHO TAUARI **BRANCO** 

AREIA

**PRETO** 





Proteção UV **UV** Protection



Zero Manutenção Zero Maintenance



Lavável Washable



### DÊ UMA NOVA VIDA ÀS SUAS FACHADAS

### GIVE A NEW LIFE TO YOUR FACADES

As amostras de cores apresentadas representam duas peças individuais encaixadas.

The presented colors samples represent two individual interlocking pieces.

#### VARIAÇÃO DE TONALIDADE . TONE CHANGE

No processo de fabricação do Vini® pode ocorrer variações de tonalidade entre lotes. During the manufacturing processing of the Vini®, a variation of colours may occur between batches.





### VERDE, INOVADOR E SUSTENTÁVEL

Versátil, prático e de alta resistência, nosso Vini Bordon transforma diversos ambientes com sofisticação e detalhes únicos do ripado, entregando um novo olhar sobre arquitetura consciente.

# GREEN, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE

Versatile, practical, and highly resistant, our Vini Bordon transforms various environments with sophistication and unique details of cladding, delivering a fresh perspective on conscious architecture.





## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### Technical information




<b>PACOTES</b> PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	<b>Altura pct</b> Package height	<b>Largura pct</b> Package width	Comprimento pct Package lenght
<b>2,9m</b>	<b>17,2kg</b>	<b>102mm</b>	<b>132mm</b> 5,2"	<b>2,9m</b>
9.5'	37,9lb	4,0"		9.5'

4 m

DACOTES	Doog n/ not	Altura not	l orguno not	Comprimente not
				•

<b>PACOTES</b> PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	<b>Altura pct</b> Package height	<b>Largura pct</b> Package width	Comprimento pct Package lenght
<b>4m</b> 13.1'	<b>23,8kg</b> 52,3lb	<b>102mm</b> 4,0"	<b>132mm</b> 5,2"	<b>4m</b> 13.1'

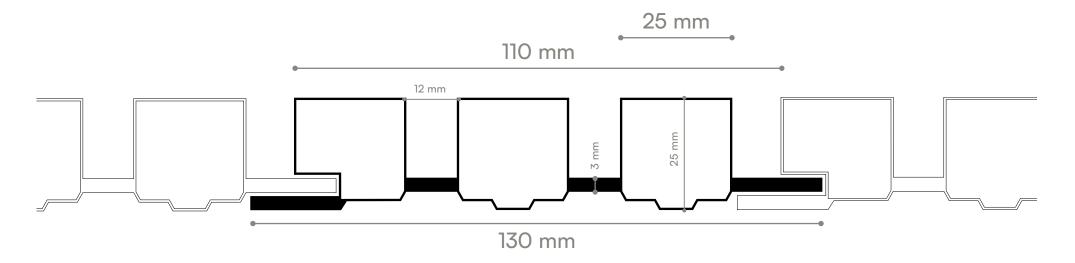

Espessura da parede
Wall Thickness
Resistência mecânica
Mechanical resistance
Peso
Weight
Carantia
Garantia

Warranty	
<b>Instalação</b> Instalation	
Proteção UV	

Resistente à	humidad

Water resistence

**UV** Protection

Resistência à temperatura
Temperature Resistance

Classificação ao fogo
Flame Retardant

<b>3 mm</b> 0,12"	Largura útil Effective width	<b>110 mm</b> 4,3"
> 30 J		
<b>13,5 Kg/m²</b> 2,76lb/ft	<b>Altura do perfil</b> Profile height	<b>25 mm</b> 0,98"
10 Anos 10 years	Área útil para perfil com comprimento de 2,9 m Usable area for 2,9 meter profile length	<b>0,32 m²</b> 3,42 ft²
Fixação com Parafusos Fixing with screws		
Sim Yes	Área útil para perfil com comprimento de 4 m Usable area for 4 meter profile length	<b>0,44 m²</b> 4,75 ft²
<b>Sim</b> Yes	<b>Largura das ripas</b> Slat width	<b>25 mm</b> 0,98"
≤ <b>50° c</b> ≤ 122° f		
Classe IIADO	Espaço entre ripas  Gap between the slats	<b>12 mm</b> 0,47"

Does not propagate flames



### RIPADOINTERNO

AZUL


**VERDE** 

AMARELO VERMELHO VIOLETA

BRANCO

PRETO **AREIA** 





Obra Limpa Clean Work



Custo-Benefício Cost benefit



Zero Manutenção Zero Maintenance



### RENOVE O LOOK DO SEU ESPAÇO, RÁPIDO E FÁCIL

REFRESH THE LOOK OF YOUR SPACE, QUICKLY AND EASILY.

As amostras de cores apresentadas representam duas peças individuais encaixadas.

The presented colors samples represent two individual interlocking pieces.

#### VARIAÇÃO DE TONALIDADE . TONE CHANGE

No processo de fabricação do Vini® pode ocorrer variações de tonalidade entre lotes. During the manufacturing processing of the Vini®, a variation of colours may occur between batches.





## NOVO, QUENTE E REFRESCANTE

Um tom de pêssego que abraça os sentidos, prometendo uma atmosfera de delicadeza e renovação. Peach Fuzz é um convite para momentos de calma e conexão, onde cada detalhe respira suavidade e aconchego. VINI Peach Fuzz é uma celebração de delicadeza, personalidade e design.

## NEW, HOT AND REFRESHING


A peach tone that embraces the senses, promising an atmosphere of delicacy and renewal. Peach Fuzz is an invitation to moments of call and connection, where every detail breathes softness and warmth VINI Peach Fuzz celebrates delicacy, personality, and design.





# INFORMAÇÃO TÉCNICA

### Technical information




<b>PACOTES</b> PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	<b>Altura pct</b> Package height	<b>Largura pct</b> Package width	Comprimento pct Package lenght
<b>2,9m</b>	<b>10,8kg</b>	<b>102mm</b>	<b>132mm</b>	<b>2,9m</b> 9.5'
9.5'	23,8lb	4,0"	5,2"	

4 m

			_
	•	•	

<b>PACOTES</b> PACKAGES	Peso p/ pct Weight p/ package	<b>Altura pct</b> Package height	<b>Largura pct</b> Package width	Comprimento pct Package lenght
<b>4m</b>	<b>15,0kg</b>	<b>102mm</b>	<b>132mm</b>	<b>4m</b>
13.1'	33,0lb	4,0"	5,2"	13.1'

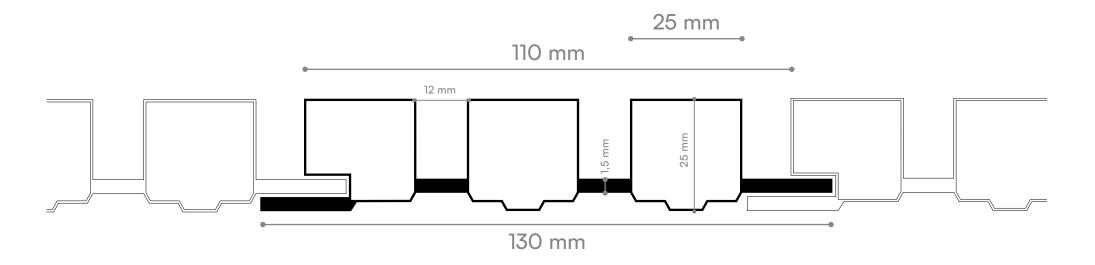

Espessura da parede
Wall Thickness
Resistência mecânica
Mechanical resistance
Peso
Weight
vvolgin
Garantia
Warranty
la stala a % a
Instalação
<b>Instalação</b> Instalation
<u>-</u>
Instalation
Instalation  Proteção UV
Instalation  Proteção UV
Instalation  Proteção UV  UV Protection
Proteção UV UV Protection  Resistente à humidade Water resistence
Instalation  Proteção UV  UV Protection  Resistente à humidade
Proteção UV UV Protection  Resistente à humidade Water resistence

Classificação ao fogo


Flame Retardant


<b>Largura útil</b> Usable width	<b>100 mn</b> 4,3"
<b>Altura do perfil</b> Profile height	<b>25 mm</b> 0,98"
<b>Área útil para perfil com comprimento de 2,9 m</b> Usable area for 2,9 meter profile length	<b>0,32 m</b> <sup>2</sup> 3,42 ft <sup>2</sup>
Área útil para perfil com comprimento de 4 m Usable area for 4 meter profile length	<b>0,44</b> m <sup>2</sup> 4,75 ft <sup>2</sup>
<b>Largura das ripas</b> Slat width	<b>25 mm</b> 0,98"
Espaço entre ripas  Gap between the slats	<b>12 mm</b> 0,47"
	Altura do perfil Profile height  Área útil para perfil com comprimento de 2,9 m Usable area for 2,9 meter profile length  Área útil para perfil com comprimento de 4 m Usable area for 4 meter profile length  Largura das ripas Slat width  Espaço entre ripas







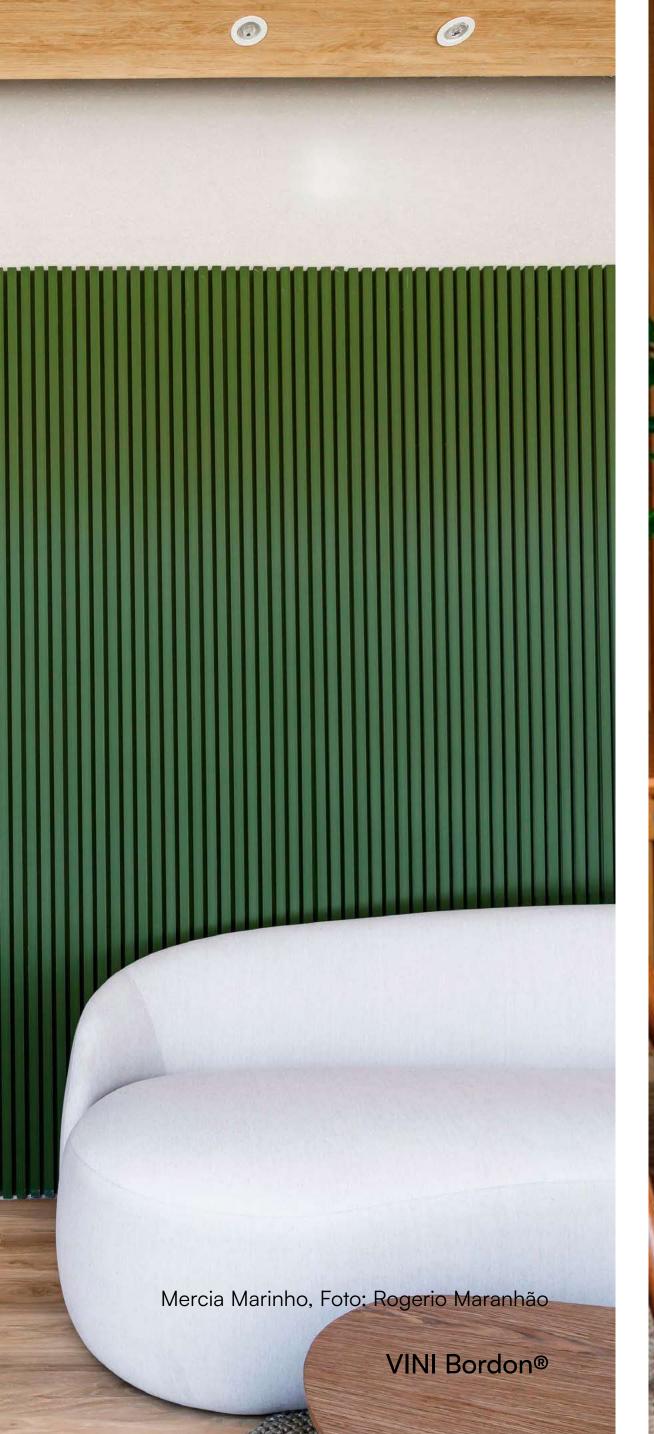

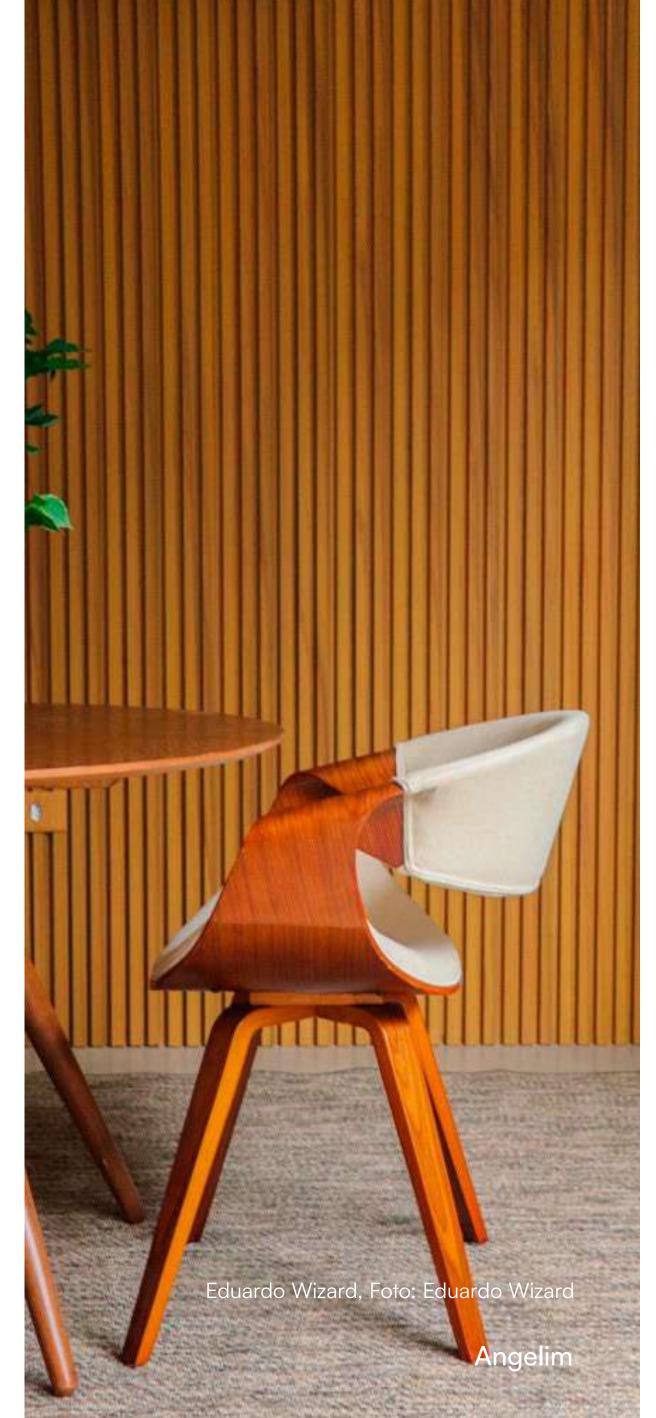



### EM CASO DE DÚVIDAS, FALE CONOSCO:

#### IF YOU HAVE ANY DOUBTS, CONTACT US:

SAC: assistencia@tetovinilico.com







Unidade 1 - Parque Industrial Rodovia AL 110, Km 66, 2714 - Boa Vista, Arapiraca - AL

Escritório Comercial R. Sampaio Marquês, no 25 - Pajuçara, sala 811, Maceió - AL

hello@tetovinilico.com

Contacto Teto Vinílico® 82 3521-9910

Contacto Exportação 82 3521-9990

